

# 用户指南

信德桌面客户端

版本 1.0


信德泰克电器有限公司

## 1. 简介

信德桌面客户端 1.0 现可以连接可编程旋转座椅及可编程升降座椅  
客户端可用来升级座椅固件程序，下载/上传座椅路线程序，以及对座椅路线程序进行调整

### 1.1 准备

使用程序前，用户需准备好编程线，一台电脑或 Window Pad

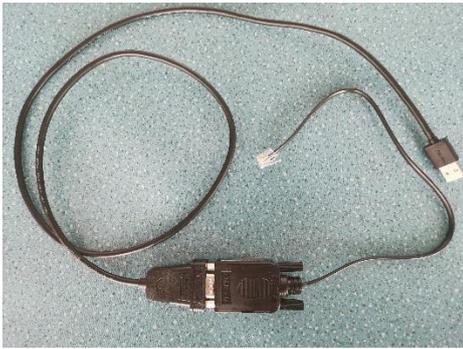

然后接好座椅的电源

拔下手控器的水晶头，将编程线的水晶头插入手控器水晶头插座处



将编程线的 USB 端插上电脑

## 2. 更新固件

首先确保座椅与电脑连接可靠。

按下提取按钮，检查是否有路线程序信息被提取并显示在分析窗口。

如没有的话请检查连接状态。



点击浏览按钮选择固件文件 (.bin 文件)，然后点击下载按钮进行固件的更新  
请注意只有固件版本高于 1.3 才可采用这种方式进行固件更新。



等待下载进度条完成，期间请不要断开连接或关闭程序，否则会造成下载错误。

更新完成后，请重新连接手控器，并由密码“1314”进入手动模式，将座椅手动回归初始位重置座椅位置。


### 3. 下载路线程序

用户可以通过桌面客户端下载路线程序 (.txt 文件) 到座椅

点击浏览按钮选择编程路径程序

点击分析按钮可将编程路线显示到分析窗口

点击下载按钮将路线程序复制到座椅

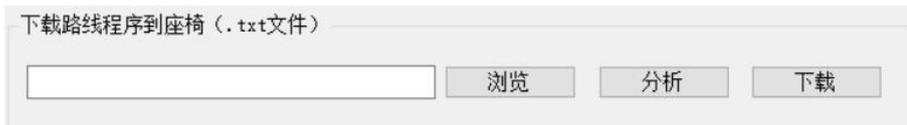

更新完成后，请重新连接手控器，并由密码“1314”进入手动模式，将座椅手动回归初始位重置座椅位置。

### 4. 提取/编辑/另存当前座椅的编程路线

用户可提取当前座椅的路线程序及编辑当前的路线，或将当前的路线程序保存为 txt 文件以批量复制到其他座椅上使它们具有相同的编程路线。

点击提取按钮，在分析窗口中显示当前编程路线信息

点击另存为按钮将当前路线程序保存为 txt 文件

双击分析窗口中任意一行，可调整此编程步骤的终点位置

点击下载按钮可将在分析窗口中改变的编程路线重新下载到座椅

清空按钮用来清空分析窗口的显示

